


M-202EP 无线手押开关



1 安全指示

 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览

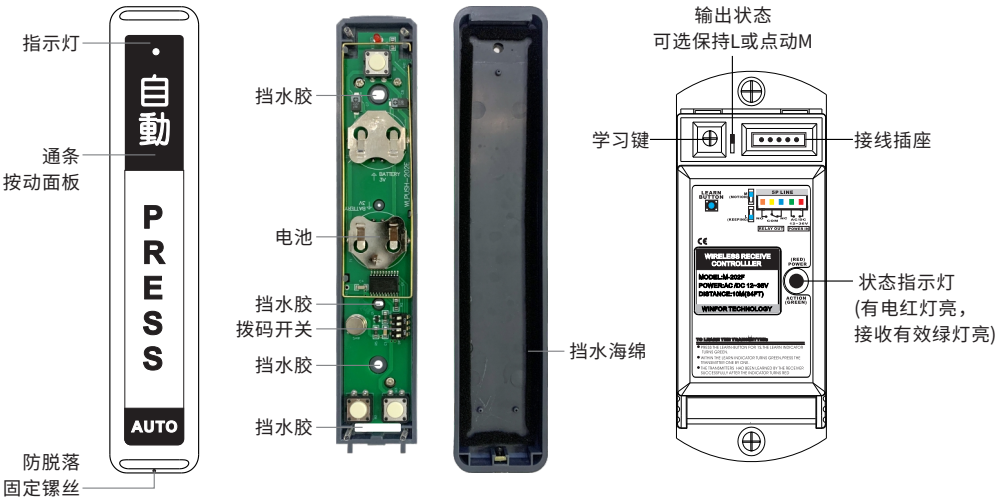

- 本产品为自学习码型，使用前须把遥控器编码学到本遥控器中方可使用(出厂时未把随机遥控器学好)。同一编码只须学习一次即可。最多能学习16种不同编码。
- 学习方法：按一下学习键松开，指示灯变为绿色，进入学习状态，此时按下要学习的手押开关，绿灯闪烁两下，即可学习成功。3秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，绿灯闪烁几下，即可删除全部编码(本产品不设单个删除)。
- 保持或点动输出切换时要在断电状态下切换，否则切换无效。
- 打开外盖，内置拨码开关，可错开编码使用，防止相邻两台设备互相干扰。

3 接线说明及输出状态选择

接线图：

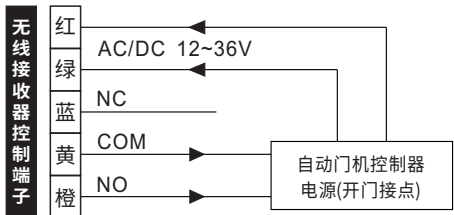

无线接收器控制端子

红 AC/DC 12~36V

绿 NC

蓝 COM

黄 NO

橙

自动门机控制器 电源(开门接点)

① M L 状态选择开关拨到M位置，为点动输出，手押开关每按押一次，会输出2S左右的开门信号。和手押开关配套使用的接收器，大多选择此位置。

② M L 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。手押开关没按押一次，输出状态才会翻转变一次。

4 技术参数

无线接收器		手押开关	
供电电源：	AC/DC 12~36V	供电电源：	6V(2颗3V纽扣电池)
静态电流：	15mA	发射电流：	3.9mA
动作电流：	80mA(DC12V 供电时)	电池使用寿命：	平均按押200次/天，可耐时300天
主接点容量：	20A 14V DC	收发距离：	视现场电气屏蔽环境，正常条件下可达25米以上
接点吸合保持时间：	2秒	工作温度：	-42℃~45℃
外观尺寸：	123(L)x50(W)x32(H)mm	工作湿度：	10~90%RH
总重量(含配件)：	约100g	外观尺寸：	203(L)x41(W)x12.5(H)mm
		总重量：	约148g