




1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

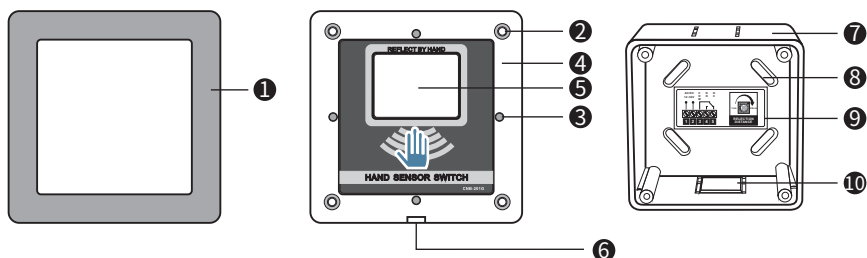


- ① 不锈钢面盖 ② 底盖固定螺丝孔*4 ③ 固定面盖强力磁铁*4 ④ 主面板
- ⑤ 感应窗 ⑥ 面盖拆卸孔 ⑦ 底盒 ⑧ 安装螺丝孔*4
- ⑨ 接线标贴 ⑩ 可拆穿出线孔*3

接线说明

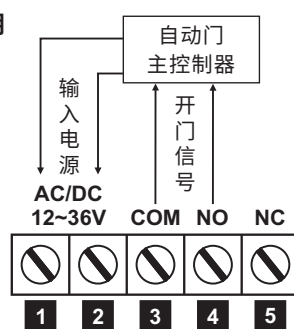


3 感应距离调节



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为20cm。

4 应用用途

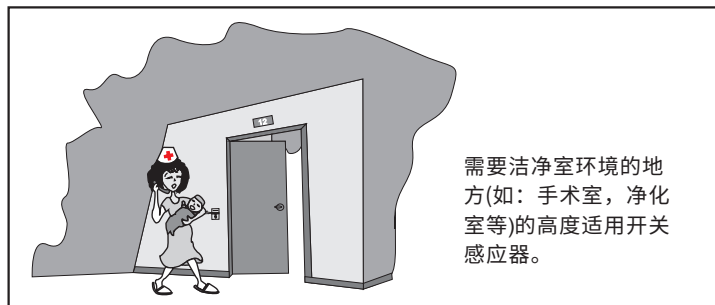

5 技术参数

供电电源:	AC/DC12~36V	调制解调频率:	38KHz
动作电流:	55mA	外观尺寸:	92(L)x92(W)x33(H)mm
感应距离:	1~20cm可调	开孔尺寸:	85(L)x85(W)x30(H)mm

6 包装清单

- 主机*1个 ■ 固定螺丝*1包 ■ 操作指南*1份