


## M-206A/206AF 触摸门禁盘/防水轻触门禁盘



### 1 安全指示



1. 批量添加的卡，韦根输出为卡号；手动登记的卡和密码，韦根输出为用户编号(如用户编号为5，输出韦根卡号5)。
2. 请使用12V/3A或12V/5A的门禁专用电源为设备供电，并严格按照接线图进行接线。


### 2 安装及接线示意图

1. 将机器后盖板从机器上拆下后固定至墙上安装位置，从后盖板预留线孔穿出已预留线路；
2. 按照接线示意图进行接线；
3. 将设备安装至后盖板上并用螺丝固定。

红灯常亮：待机状态  
 绿灯：成功(蜂鸣器快速响3声，嘀嘀嘀)  
 红绿灯交替闪烁：输入状态  
 红灯：失败(蜂鸣器响1声，嘀~)  
 红灯闪烁：进入编程状态

#### 备注：

密码长度可设置 1-8位数字密码；用户编号请设置1-2999之间的数字。

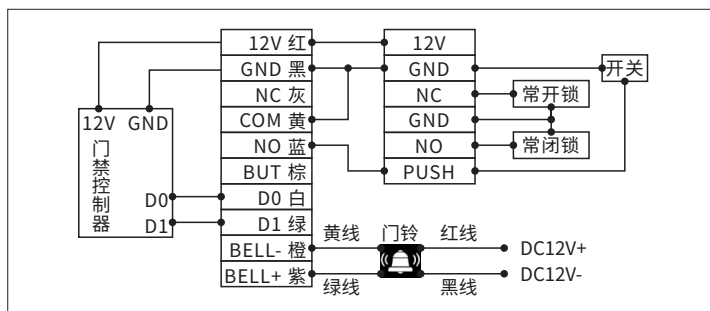

### 3 操作编程步骤

■ 机器通电后，请先刷2张卡（第一张为管理卡，第二张为删除卡，请妥善保管），刷卡完成后机器正常开机 出厂初始编程密码为：20131015  
 # 键为编程键/确认键    键为门铃键/退出键

#### 1. 添加普通用户密码/卡

长按#键1秒	输入编程密码	按#	按1	输入用户编号	按#	输入密码	按#	再次输入密码	按#
									刷卡1次

#### 2. 删除单个用户（密码、卡、用户编号）

长按#键1秒	输入编程密码	按#	按2	输入用户密码	按#
			刷卡1次		
			按3	输入用户编号	

#### 3. 删除全部用户

长按#键1秒	输入编程密码	按#	按4	再次输入编程密码	按#
--------	--------	----	----	----------	----

#### 4. 修改开锁延时

长按#键1秒	输入编程密码	按5	输入0-255	按#	开锁延时范围0-255秒，出厂默认5秒
--------	--------	----	---------	----	---------------------

#### 5. 修改管理密码

长按#键1秒	输入编程密码	按#	按7	输入新的编程密码	按#	再次输入新的编程密码	按#
--------	--------	----	----	----------	----	------------	----

#### 6. 管理卡操作方法

增加卡/删除卡主要用于快速连续添加/删除用户卡

第一次读增加卡/删除卡，短鸣“嘀”一声指示灯绿闪烁进入添加/删除用户卡状态

第二次读增加卡/删除卡，鸣“嘀”一声指示灯变成红常亮即已退出添加/删除用户卡状态

##### ① 批量增加卡操作

读增加卡 + 读用户卡、读用户卡、读用户卡，...，读增加卡

##### ② 批量删除卡操作

读删除卡 + 读用户卡、读用户卡、读用户卡，...，读删除卡

### 4 初始化编程密码和添加管理卡

第一步：将机器断电，接线端的BUT和GND短接，再通电开机，此时信号灯不亮。

第二步：刷第1张卡为增加(嘀一声)，刷第2张卡为删除卡(嘀嘀嘀)，亮绿灯。

第三步：将机器断电，断开BUT和GND的连接，再通电开机后编程密码初始化完成。此操作不会删除用户资料。

### 5 技术指标及参数

卡容量：	2999张	工作环境：	温度0°C~50°C，湿度10%~85%
密码容量：	499组	开锁延时：	0~255秒(可设置)
工作电压：	DC12V	外观尺寸：	134*70*21mm