




1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

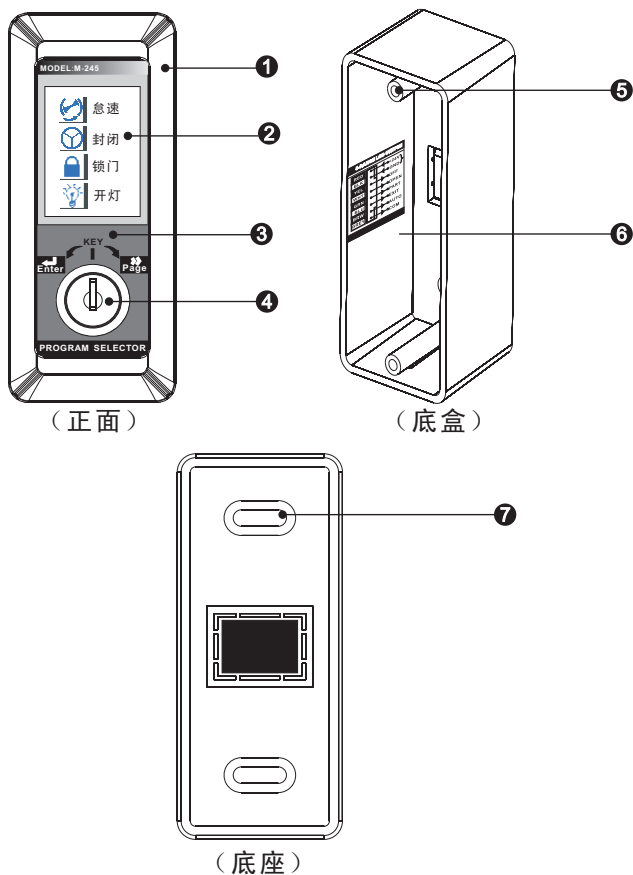

- ① 装饰外圈
- ② LCD液晶显示屏
- ③ 主控制面板
- ④ 档位切换钥匙
- ⑤ 固定面盖螺丝孔位×2
- ⑥ 接线标贴
- ⑦ 连接出线孔位


3 整体特质

- 专门给自动旋转门配套使用，通过钥匙选择切换旋转门的工作模式。
- 钥匙转动手感极佳，功能切换操作简洁方便。
- TFT真彩液晶屏显示，能把切换时的功能状态在LCD上显示出来。
- 锁芯采用点动自复位工艺制作，受力平稳，锁簧弹力持久。
- 长条窄型开关面板设计，配有专用底盒，方便各种场合安装。
- 产品外型精致美观，功能状态显示图文并茂，有利提升旋转门的整体品质。


4 功能切换及使用说明

- 钥匙有三个档位：
Enter: 用于确定所选择功能状态。
Key: 停留位。
Page: 用于下翻选择功能状态。
- 设备上电时，显示屏显示Loading.....并有3秒倒计时启动过程，3秒后进入待机画面，显示公司标志。
- 钥匙往**Page**档时，蜂鸣器响一声进入门模式选择介面，钥匙往Page时可以在急速、封闭、锁门、开灯之间选择，当前选中的由白底蓝字换为蓝底白字，选择后钥匙往Enter档，蜂鸣器响长鸣一声，确定当前所选门模式，具体菜单选项见下图：

注：在待机画面，钥匙往**Enter**档时，蜂鸣器会滴滴两声为无效操作。

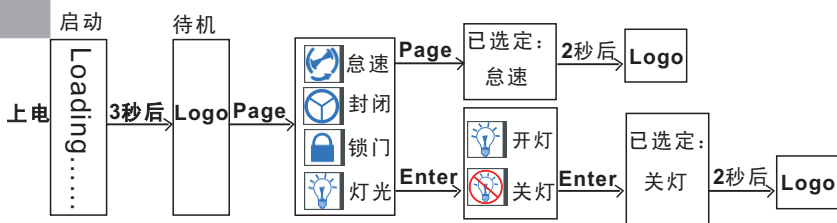

5 接线说明

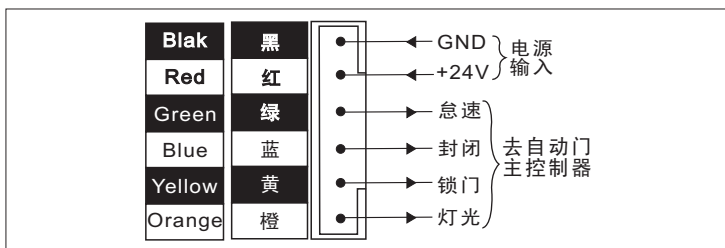

6 技术参数

| | |
|---------|----------------------|
| 输入电源: | AC/DC12V~24V |
| 钥匙拔插次数: | 75000次以上 |
| 功能切换: | 两档点动切换 |
| 显示屏: | TFT真彩35×25mm |
| 外观尺寸: | 105(长)×45(宽)×49(高)mm |