

操作指南

M-253 WIFI门禁开关


Make your choice.....



1 安全指示

非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

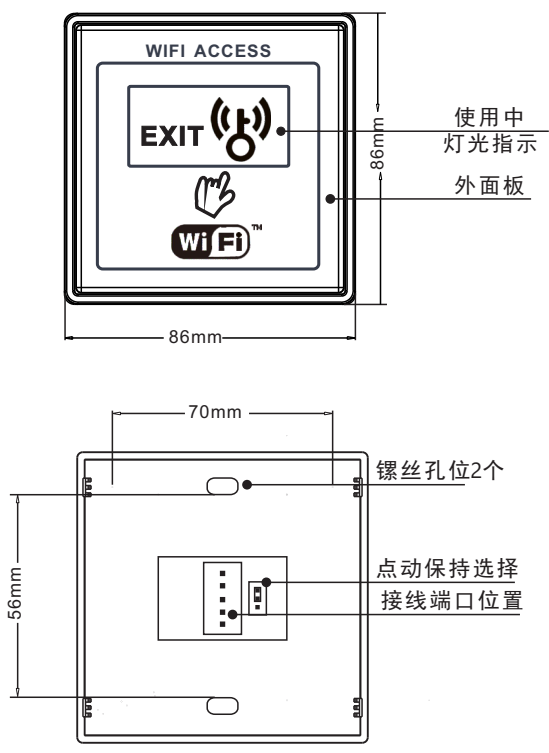

3 LED背光灯指示


- 第一：2秒闪一次表示无法连接到WIFI。
- 第二：2秒闪二次表示无法连接服务器。
- 第三：亮一秒灭一秒表示表示连接到服务器但是设备没注册。
- 第四：快闪亮200MS灭200MS表示进入配对状态。

4 整体特质


- 采用86面板明装式设计,全面板无死角按压方式。
- 面板采用镭雕工艺,配合背光屏显示,款式新颖、时尚。
- 手压和手机APP双触发开门方式。通过APP可实现远程开门。
- 可代替门禁出门按钮,也可作为间易的门禁装在门内,进门时用手机开门,出门可按面板或手机开门。

5 注意事项


■ 打开面盖的正确方法示意图

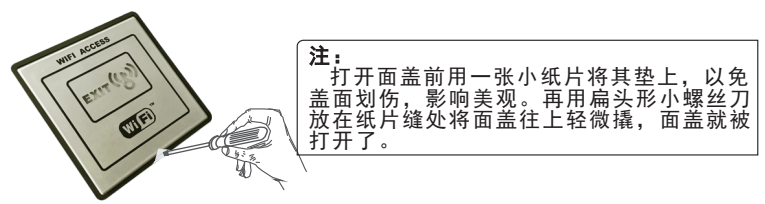

■ 盖上面盖的正确方法示意图

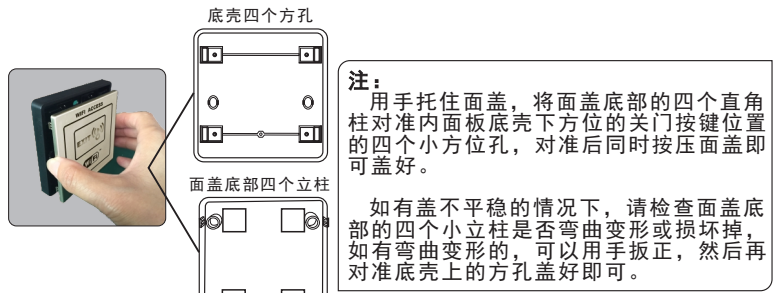

6 输入输出引线定义

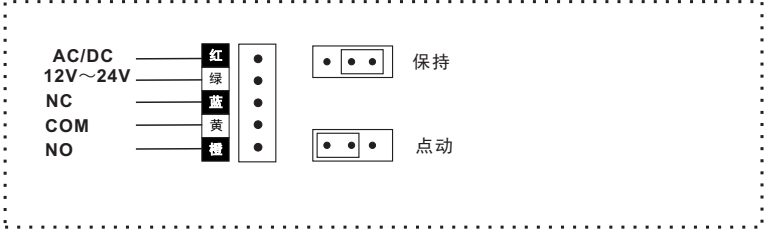

7 主要技术参数

额定工作电压	AC/DC 12~24V
静态工作电流	85mA (12V供电)
动态工作电流	115mA (12V供电)
外观尺寸	86mm(长)×86mm(宽)×14mm(厚)
输出方式	继电器信号
输出保持时间	1秒
按压方式	短按开门, 长按五秒以上进入配对状态
安全机制	只允许第一位注册用户为管用户

8 苹果系统设置流程(一)



第一步:在手机应用市场搜索“易微联”找到如图所示点击获取进行安装。



第二步:打开易微联手机APP,如果是新用户需要注册一个易微联账号。亚洲地区用手机号注册其他地区用邮箱注册。



第三步:打开易微联手机APP,登录你的账号就会进入到这个页面。点击屏幕下方的“+”键添加设备。



第四步:点击屏幕下方的兼容模式



第五步:根据上面提示长按配对按钮5秒,确认指示灯快闪(闪两下亮一下),再次长按配对按钮5秒,确认指示灯连续闪烁。



第六步:在这里输入你的WIFI名称和密码。如果当前手机已经连接了WIFI,那么系统会自动填写当前手机所连接的WIFI名称输入密码。点击下一步。

8 苹果系统设置流程(二)



第七步: 点击去连接。



第八步: 找到以ITEAD开头的WIFI热点选择连接。



第九步: 输入热点的出厂默认密码12345678, 点击加入。



第十步: 显示连接成功后返回易微联APP。




第十一步: 点击下一步



第十二步: 在这里系统会自动搜索WIFI门禁开关, 找到并自动注册设备。期间可能会出现安全弹窗请选择“允许”“确定”



第七步:在这里用户可以修改设备名称方便记忆和区分所装的位置。点击完成添加。

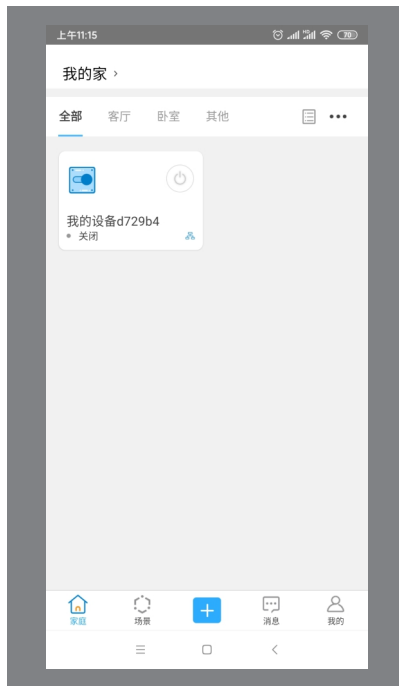


第八步:添加完成后在我的设备列表下就会看到所添加的设备。点击设备名称右上角的按钮图标,可以直接发开关门命令。也可以点击设备名称区域进到大按钮页面。




第九步:在这个页面可以点击中间大按钮进行开门。面板会实时显示WIFI门禁开关状态背景灯亮表示开门状态,背景灯灭表示当前处于关门状态。点击右上角三个点的符号,可进入设备设置页面。


9 快速使用安卓系统设置流程(一)

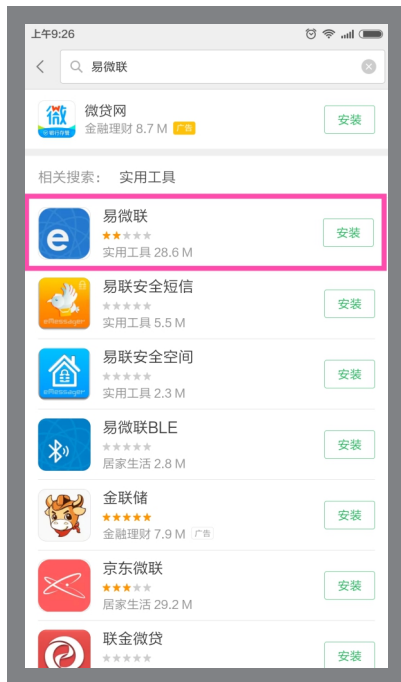

第一步:在手机应用市场搜索“易微联”找到如图所示进行安装。

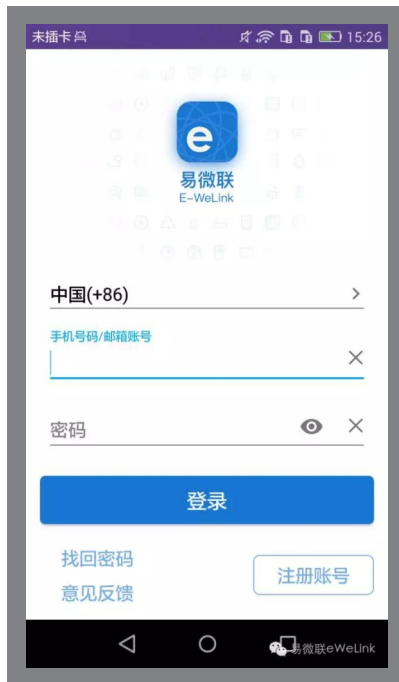

第二步:打开易微联手机APP,如果是新用户需要注册一个易微联账号。亚洲地区用手机号注册,其它地区用邮箱注册。

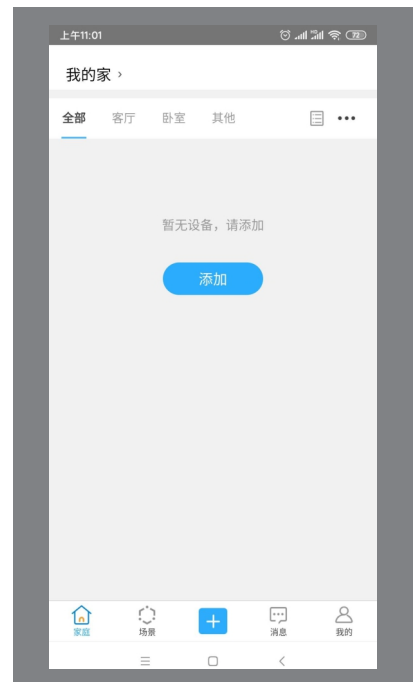

第三步:打开易微联手机APP,登录你的账号就会进到这个页面。点击屏幕下方的“+”号键添加设备。

9 快速使用安卓系统设置流程(二)



第四步:采用兼容模式配网,需将指示灯设置为慢闪状态;长按配对按钮5秒,确认指示灯快闪(闪两下亮一下);再次长按配对按钮5秒,确认指示灯连续闪烁,点下一步。




第五步:在这里输入你的WIFI名称和密码。如果当前手机已经连接了WIFI,那么系统会自动填写当前手机所连接的WIFI名称输入密码,点击下一步。



第六步:在这里系统会自动搜索WIFI门禁开关,找到并自动注册设备。期间可能会出现安全弹窗请选择“允许”“确定”



第七步:在这里用户可以修改设备名称方便记忆和区分所装的位置。点击完成添加。

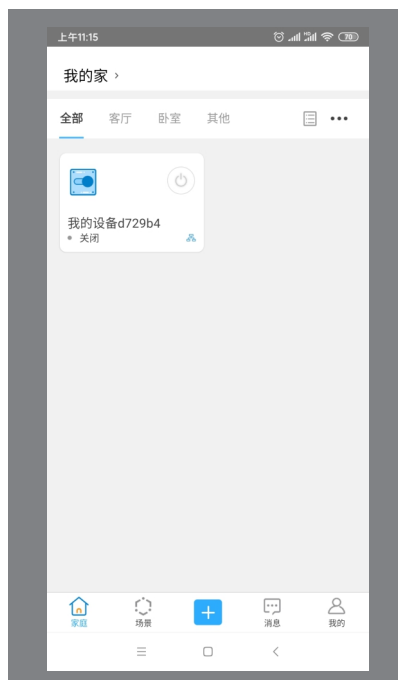

第八步:添加完成后在我的设备列表下就会看到所添加的设备。点击设备名称右上角的按钮图标,可以直接发开关门命令。也可以点击设备名称区域进到大按钮页面。



第九步:在这个页面可以点击中间大按钮进行开门。面板会实时显示WIFI门禁开关状态,背景灯亮表示开门状态,背景灯灭表示当前处于关门状态。点击右上角三个点的符号,可进入设备设置页面。

10 用户分享设置流程



设备名称：当前设备名称可以随时更换

当前版本：显示当时设备的固件版本，有新版本时应更新

分享设备：可以分享当前设备给其他用户使用，可以分享给有易微联账号的用户也可通过微信分享给好友开门使用。

创建群组：可以将多个设备组成一个群组，组成群组后可以通过群组图标同时操作多个设备同时开门。

小程序控制：可以直接进到微信小程序控制页。也可以在微信上直接搜索易微联小程序。

局域网控制：打开局域网控制后，当开关和手机同在一个局域网时，就算没有网络也可以控制开关。

操作通知：当打开操作通知后，设备每改变开关状态一次都会收到通知。

操作记录：可以查看设备的每次记录。

网络指示灯：打开网络指示灯：当设备连接网络后指示灯长亮，反之指示灯灭。

通电反应：当断电再来时开关所处的状态，有打开、关闭或恢复到断电前状态三种可选。

点动设置：默认为保持，打开点动开关，并设置点动开门时间（0.5秒-1小时）可设

删除设备：删除设备后，设备会清除网络设置并回到出厂设置。

注：因为我们的权限设置，第一个添加配对这个智能设备的账号是主账号—即这个设备的主人，在主账号主动自己删除设备前，其他的用户可以通过分享功能可以实现操作这个设备，但是无法自己通过“+”添加按钮来添加设备。