


## M-218A 四光束安全光线




### 1 安全提示

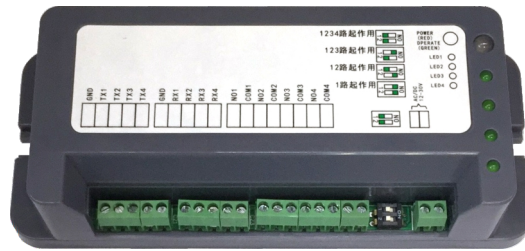


非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

### 2 产品概览

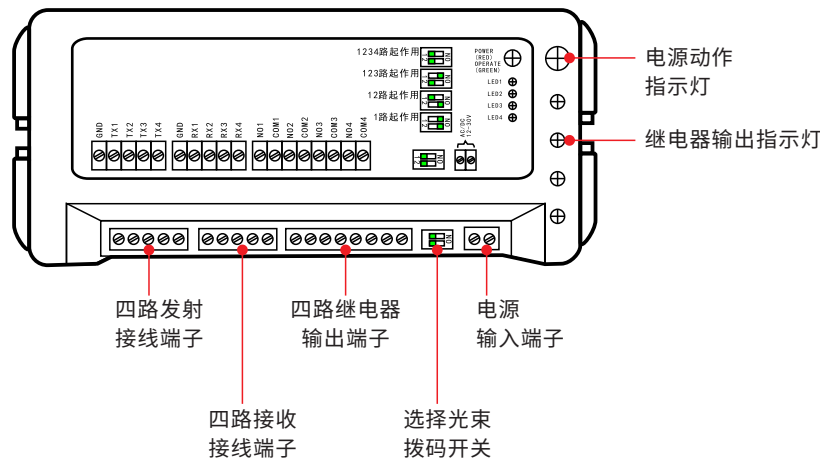

### 3 接线定义

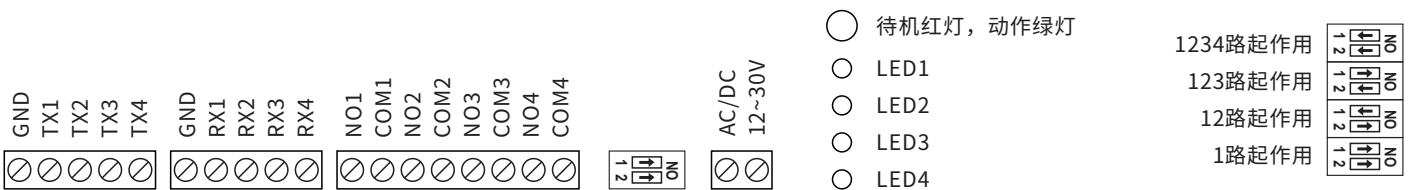

### 4 特定注意事项

- 电眼头安装时，钻孔的孔径为13mm。
- 收发对射的电眼头，有一定的自动捕追范围，但安装时请务必对正，确保水平、垂直方向的一致性。
- 收发对射的电眼头之间，平时应注意不能摆放盆景或其它堆放物以免起阻挡误动作。
- 本系统具有优良的抗自然光干扰能力，但安装时应尽量避免强烈太阳光的直接正面直射电眼头。
- 要确保安全光线离地高度不小于20cm。

### 5 主要技术参数

供电电源	AC/DC12~30V	接收线	(黑色)5.5米
静态电源	28mA(DC12V供电时)	光束数	独立四束光
动作电流	21mA(DC12V供电时)	工作温度	-42°C~+45°C
最大收发距离	8米	工作湿度	10~90%RH
输出接点常开常闭	出厂前选择	外观尺寸(主控制器)	136.5(L)x56(W)x29.5(H)mm
外接配线发射线	(蓝色)5.5米	外观尺寸(光眼头)	15.5(φ)x18(H)mm,开孔13(φ)x19(D)mm