

操作指南

Make your choice...

M-501/501Q 无线金属接触开关



M-501 明装式




M-501Q 嵌入式



1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

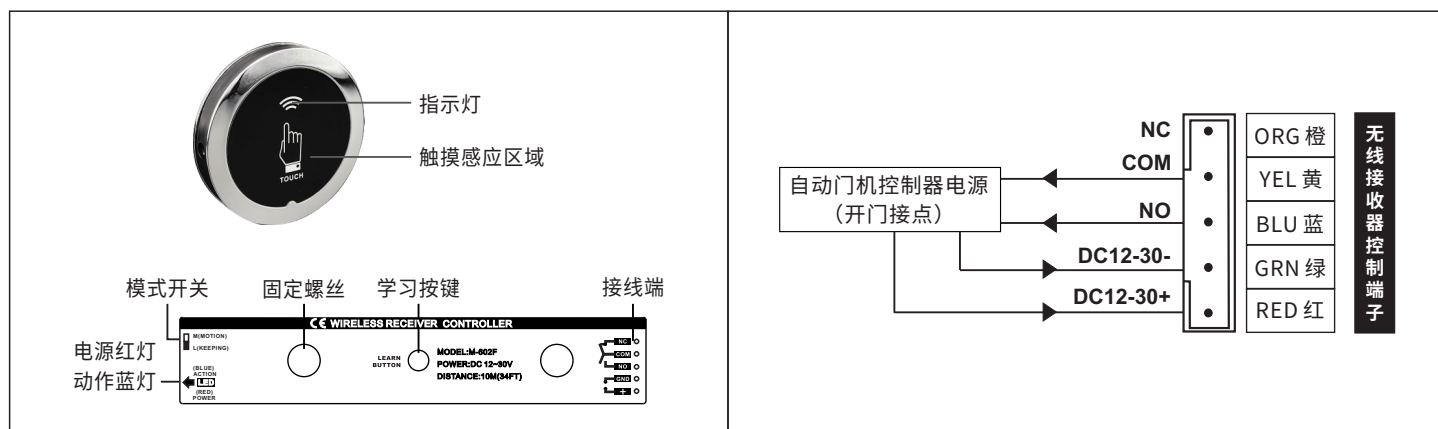

3 输出状态选择

- M** 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，发射器每触摸一次，会输出1.5s左右的开门信号。大多选择此位置。
- L** 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。发射器每触摸一次，输出状态才会翻转变一次。

4 配对方法

- 本产品为自学习码型，使用前须把发射器编码学到本控制器中方可使用，最多能学习20个发射器。
- 学习方法：按一下接收器的学习键松开，指示灯蓝灯，进入学习状态，此时轻触一下发射器，接收器蓝灯闪烁两下，即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，蓝灯快速闪烁，即可删除全部编码（本产品不设单个删除）。



注意：由于装电池时系统学习了当前触摸环境，刚安装固定时，可能会出现一直感应的状态，此时不要触摸面板，16秒后系统会重新学习触摸环境。

5 技术参数

供电电源：	DC12~30V	发射器	
静态电流：	34mA(DC12V供电)	供电电源：	3V(2颗3V纽扣电池，并联供电)
动作电流：	62mA(DC12V供电)	工作电流：	待机 $\leq 10\mu\text{A}$ ，发射7.5mA
主接点容量：	1A 24V DC	电池使用寿命：	每天平均触摸200次，可耐时300天
接点吸合保持时间：	1.5秒	发射距离：	空旷30米，达30米以上
灵敏度：	-95dbm	外观尺寸：	64(Φ)x12.4(H)mm
外观尺寸：	110(L)x30(W)x15(H)mm	嵌入式开孔尺寸：	53mm(Φ)