

M-505BW 无线大面板免触开关





1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

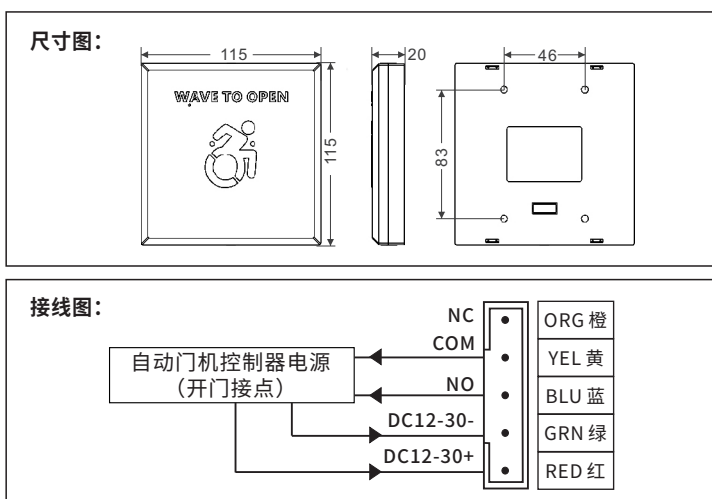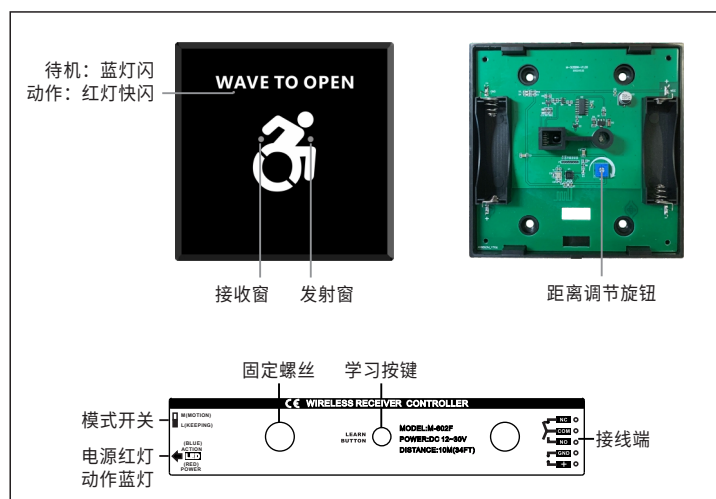

3 感应距离调节及配对方法



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为30cm。

第一步：按压学习按键



第二步：感应发射器感应区域

- 本产品为自学习码型，使用前须把发射器编码学到本控制器中方可使用，最多能学习20个发射器。
- 学习方法：按一下接收器的学习键松开，指示灯蓝灯亮，进入学习状态。此时感应一下发射器，接收器蓝灯闪烁三下，即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，蓝灯快速闪烁，即可删除全部编码(本产品不设单个删除)。

4 输出状态选择

- ① M 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，发射器每感应一次，会输出1.5秒左右的开门信号。
L 大多选择此位置。
- ② M 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。
L 发射器每感应一次，输出状态才会翻转变化一次。

5 技术指标及参数

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 无线接收器 | 供电电源：3V(2颗1.5V-5号电池，串联供电) |
| 供电电源：DC12~30V | 待机电流：≤80μA |
| 静态电流：34mA(DC12V供电时) | 发射电流：10mA |
| 动作电流：62mA(DC12V供电时) | 电池使用寿命：每天平均感应200次，可耐时450天 |
| 主接点容量：1A 24VDC | 接收器灵敏度：-95dbm |
| 接点吸合保持时间：1.5秒 | 感应距离：0~30cm |
| 外观尺寸：110(L)x30(W)x15(H)mm | 发射距离：空旷30米，达30米以上 |
| 发射器 | 外观尺寸：115(L)x115(W)x20(H)mm |

包装清单：接收器*1，发射器*1，5PIN配线*1，说明书*1，螺丝包*1