

CNB-601 一体式安全光线




1 安全指南



非常感谢购买本产品,为了正确使用本产品,请在使用前认真阅读本操作手册。



2 外观尺寸

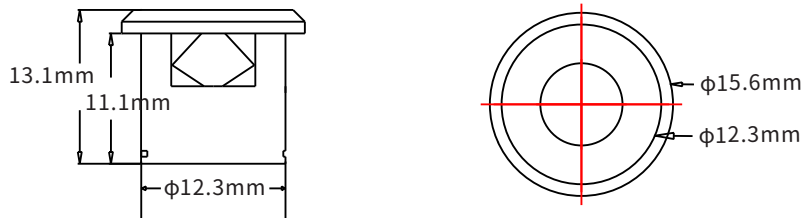

3 整体特质

- 卡扣式外壳设计,安装方便。
- 控制电路集成于光眼中,无须外接控制器,布线更灵活方便。
- 进口红外接收发射对管,抗阳光干扰性能大大提高。

4 接线说明

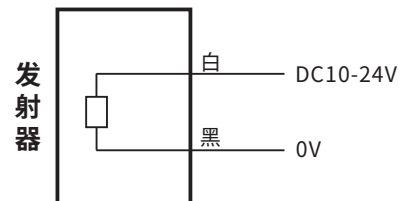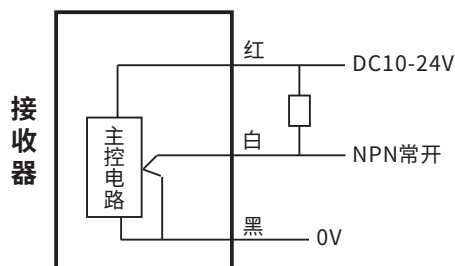

5 技术参数

检测方式:	对射式	红外光源:	940nm
检测物体:	2cm以上不透明物体	动作方式:	隔断输出
对射距离:	10m	输出控制:	NPN集电极开路
工作电压:	10-24V DC	最大负载能力:	DC24V, 100mA
发射工作电流:	12.6mA	工作环境湿度:	10-90%
接收工作电流:	1.85mA	工作环境温度:	-20-45°C
响应时间:	30ms	缆线规格:	发射两芯, 接收三芯, 5.5m