


M-280W SOS无线手押紧急开关



1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

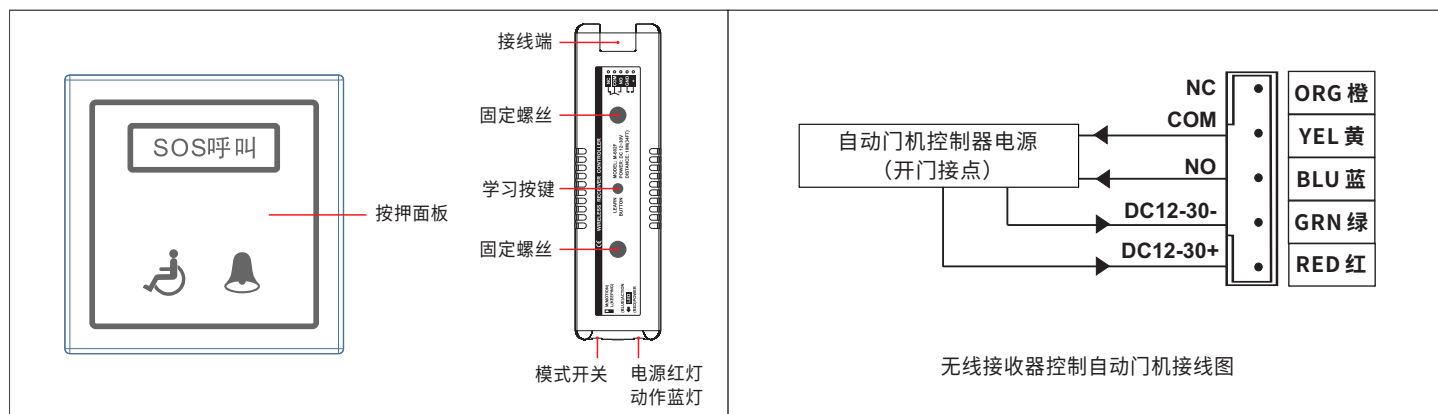

3 配对方法

- 本产品为自学习码型，使用前须把发射器编码学到本控制器中方可使用，最多能学习20个发射器。
- 学习方法：按一下接收器的学习键松开，指示灯蓝灯，进入学习状态，此时按一下发射器，接收器蓝灯闪烁两下，即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，蓝灯快速闪烁，即可删除全部编码（本产品不设单个删除）。



4 输出状态选择

- M 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，发射器每按压一次，会输出1.5S左右的开门信号。
 L 大多选择此位置。
- M 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。
 L 发射器每按压一次，输出状态才会翻转变一次。
- M 在M状态下的常开功能:如果拨在M点动状态时，连续按压发射器10秒钟看到指示灯闪烁松手接收器进入到常开状态，
 L 当再次按压发射器后解除常开状态。

5 技术指标及参数

供电电源:	DC12~30V	发射器	供电电源:	3V (两节7号干电池, 串联供电)
静态电流:	34mA (DC12V供电时)	发射器	待机电流:	≤10μA
动作电流:	62mA (DC12V供电时)	发射器	发射电流:	13mA
主接点容量:	1A 24VDC	发射器	电池使用寿命:	每天平均按压200次, 可耐时220天
接收器灵敏度:	-95dbm	发射器	发射距离:	空旷30米, 达30米以上
接点吸合保持时间:	1.5秒	发射器	外观尺寸:	120(L)x120(W)x14(H)mm
外观尺寸:	110(L)x30(W)x15(H)mm			