

操作指南

Make your choice...


M-206E 读卡密码盘



1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

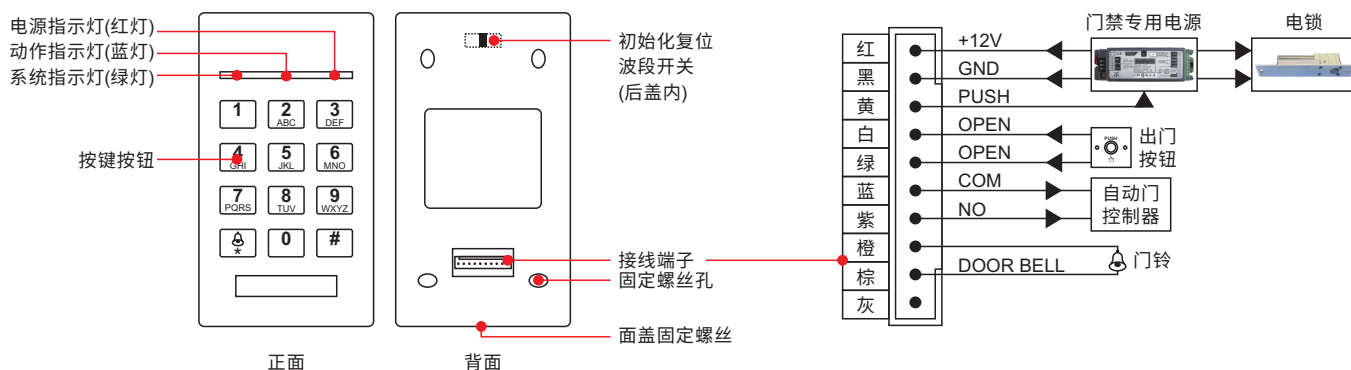

3 操作流程

		连续按键操作						
操作名称	系统密码	功能	操作	退出	操作结果	备注		
修改系统密码	#12345	1	88888(举例)	*	系统密码为88888	系统密码为5位数		
修改开门密码	#12345	2	2580(举例)	*	开门密码为2580	开门密码为4位数 常用		
设置开门方式	#12345	3	01	*	变为卡或密码均可开门	00只允刷卡开门;01卡或密码开门;02卡加密码开门		
增加卡(单张卡号)	#12345	4	0#卡号#	*	该张卡号已加入	卡号是指ID卡喷码数字前面一组的后八位数		
增加卡(连续读卡)	#12345	4	1#读卡#	*	连续读卡的ID卡全部加入	可多张连着读卡 常用		
增加卡(批量卡号)	#12345	5	0#起始卡号#卡张数#(发滴滴音)	*	从起始的卡号开始(连号)共指定张数的卡已加入	卡张数必须为三位数;响声结束后才能按*退出		
增加卡(批量读卡)	#12345	5	1#读起始卡 输卡张数#(发滴滴音)	*	从起始的卡号开始(连号)共指定张数的卡已加入	卡张数必须为三位数;响声结束后才能按*退出		
删除卡(单张卡号)	#12345	6	0#卡号#	*	该张卡号已删除	卡号是指:ID卡喷码数字前面一组的后八位数字		
删除卡(连续读卡)	#12345	6	1#读卡#	*	连续读卡的ID卡全部删除	可多张连续读卡 常用		
删除卡(批量卡号)	#12345	7	0#起始卡号#卡张数#	*	从起始的卡号开始(连号)共指定张数的卡已删除	卡号必须要连号卡张数必须为三位数		
删除卡(批量读卡)	#12345	7	1#读起始卡 输卡张数#	*	从起始的卡号开始(连号)共指定张数的卡已删除	卡号必须要连号卡张数必须为三位数		
删除全部卡	#12345	8	88#(长鸣)	*	所有用户卡已删除	蜂鸣器长鸣一声后所有用户卡删除成功		
修改开门时间	#12345	0	05(两位秒数)	*	开门时间已修改为5秒	从01四99秒 常用		
系统初始化	关闭电源, 打开后盖, 波段开关拨到“RESET”		→	接通电源, 蜂鸣器连响, 三灯齐闪	→	断开电源, 波段开关拨回到NORMAL	→	系统密码恢复到12345, 其它数据一律不必删除

备注: 出厂系统密码默认为12345, 若按#12345后听到连响四声, 则系统密码已变更, 需进行系统初始化重新恢复。

4 技术参数

额定电压:	DC12V±3%	读卡距离:	20~100mm
工作电流:	静态35mA, 动作50mA	工作温度:	-10°C~70°C
储存容量:	1000个标准用户(ID卡)	用户卡类型:	EM或EM兼容卡
开锁开门时差:	400ms	外观尺寸:	113(L)x63(W)x20(H)mm