

操作指南


M-511 窄型无线按钮通道专用开关



1 安全指示


! 非常感谢您购买本产品,为正确使用本产品,请您在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

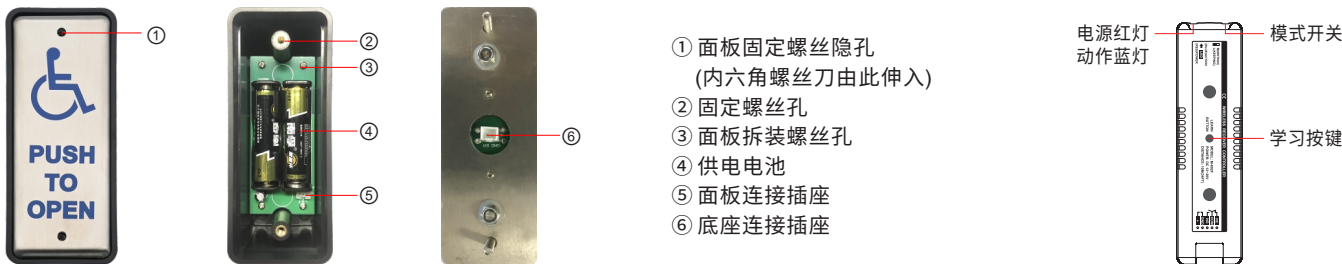

- 本产品为自学习码型,使用前需把发射器编码学到本控制器中方可使用,最多能学习20个发射器。
- 学习方法:按一下接收器的学习键松开,指示灯蓝灯,进入学习状态,此时按压一下发射器,接收器蓝灯闪烁两下,即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法:按住学习键5秒,蓝灯快速闪烁,即可删除全部编码(本产品不设单个删除)。

3 接线图

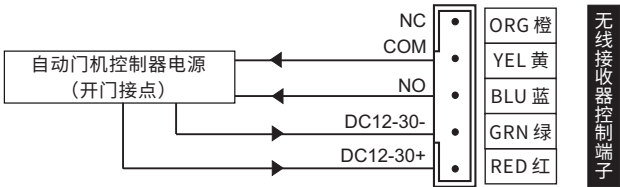

4 输出状态选择

- ① M ☐ M位置,为点动输出,发射器每感应一次,会输出1.5S左右的 L ☐ 开门信号。和开关配套使用的接收器,大多选择此位置。
- ② M ☐ 如把状态选择开关拨到L位置,则为保持型输出,输出信号一 L ☐ 直保持。发射器每感应一次,输出状态才会翻转变一次。

5 技术参数

无线接收器	发射器
供电电源: DC 12~30V	供电电源: 3V(2颗1.5V 5号电池)
静态电流: 34mA(DC12V供电)	待机电流: ≤10μA
动作电流: 62mA(DC12V供电)	发射电流: 12.4mA
主接点容量: 1A 24V DC	电池使用寿命: 大于20000次
接点吸合保持时间: 1.5秒	发射距离: 大于30米
灵敏度: -95dbm	工作环境: -42℃~45℃, 10~90%RH
外观尺寸: 110(L)x30(w)x15(H)mm	外观尺寸: 123(L)x50(W)x47(H)mm