


CNB-202E 无线手押开关




2 产品概览

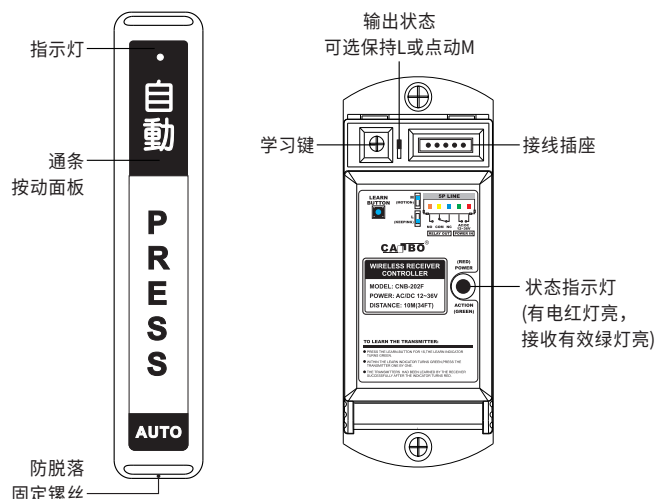

■ 打开外盖，内置拨码开关，可错开编码使用，防止相邻两台设备互相干扰。

3 接线说明及输出状态选择

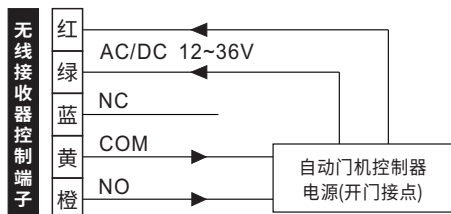

- ①  状态选择开关拨到M位置，为点动输出，手押开关每按押一次，会输出2S左右的开门信号。和手押开关配套使用的接收器，大多选择此位置。
- ②  如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。手押开关没按押一次，输出状态才会翻转变一次。

4 技术参数

无线接收器	
供电电源：	AC/DC 12~36V
静态电流：	15mA
动作电流：	80mA(DC12V 供电时)
主接点容量：	20A 14V DC
接点吸合保持时间：	2秒
外观尺寸：	123(L)x50(W)x32(H)mm
总重量(含配件)：	约100g
手押开关	
供电电源：	6V(2颗3V纽扣电池)
发射电流：	8.2mA
电池使用寿命：	平均按押200次/天，可耐时300天
收发距离：	视现场电气屏蔽环境，正常条件下可达25米以上
工作温度：	-42℃~45℃
工作湿度：	10~90%RH
外观尺寸：	203(L)x41(W)x12.5(H)mm
总重量：	约148g