





1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

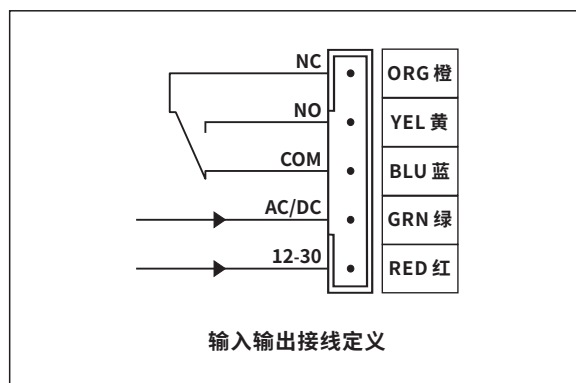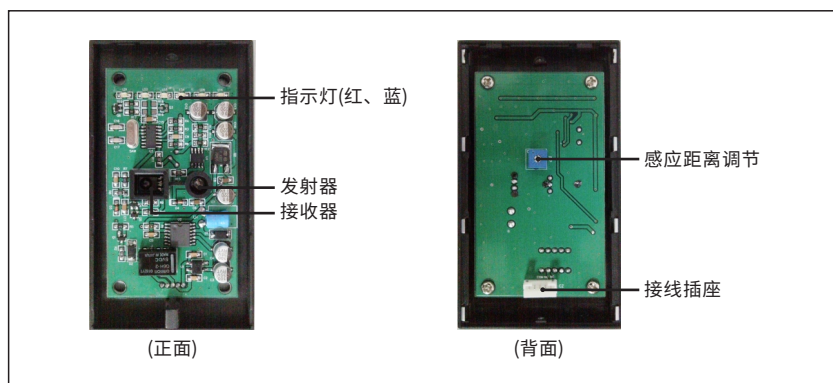

3 感应距离调节



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为15cm。

4 技术参数

供电电源:	AC/DC12~30V	调制解调频率:	38KHz
静态电流:	62mA (DC12V供电时)	工作温度:	-20°C~+45°C
动作电流:	115mA (DC12V供电时)	工作湿度:	10~90%RH
感应距离:	1~15cm可调	外观尺寸:	113(L)x63(W)x20(H)mm

5 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	主机	1个	
2	5PIN配线	1条	
3	固定螺丝	1包	
4	操作指南	1份	